

Warmauunit
www.warmauunit.com

LOTUS
www.lotusstoves.com



KiVa 85

Varaava takka kiertoilmasydämellä


Paino: n. 850 kg

Korkeus: n. 1 800 mm

Lämmitysala: 20 - 80 m²

Hormisuositus: min. \varnothing 150 mm

tai puolenkiven hormi, T600

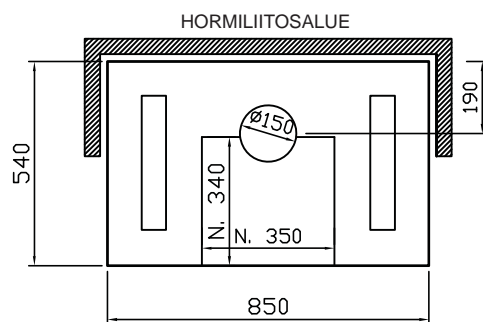

KIVA 85

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)

Korvausilmajärjestelmä

Perusmalli slammattu antiikkilaastilla, kysy muita pinnoitusvaihtoehtoja myyjältäsi.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse: 100 mm

Lämmönlvovutusaika:
n. 1 vrk



Harmaa maalattu

Musta maalattu

Black Magic, lisähinta

Warmma
uunit
www.warmmauunit.com

LOTUS
www.lotusstoves.com



KiVa 120


Varaava takka kiertoilmasydämellä

Paino: n. 1 250 kg
Korkeus: n. 1 800 mm
Lämmitysala: 30 - 100 m²
Hormisuositus: min. ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T600

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Korvausilmajärjestelmä

Perusmalli slammattu antiikkilaastilla, kysy muita
pinnoitusvaihtoehtoja myyjältäsi.

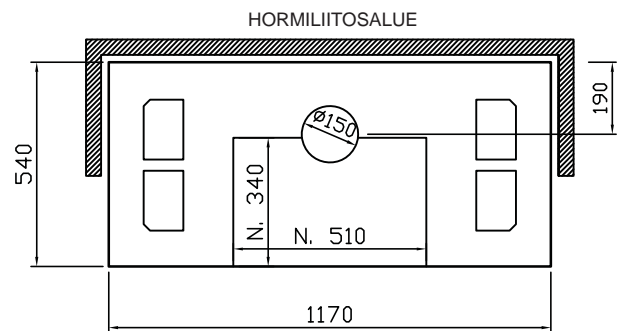

KIVA 120



Harmaa maalattu

Musta maalattu



Rosteri, lisähinta

Black Magic, lisähinta

Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm

Lämmönlvovutusaika:
n. 1 vrk



Warmma
uunit
www.warmmauunit.com

LOTUS
www.lotusstoves.com



KiVa 120 plus *

Varaava takka kiertoilmasydämellä


Paino: n. 1 350 kg
Korkeus: n. 1 850 mm
Lämmitysala: 30 - 100 m²
Hormisuositus: min. ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T600

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Korvausilmajärjestelmä

Perusmalli slammattu antiikkilaastilla, kysy muita pinnoitusvaihtoehtoja myyjältäsi.

* plus -mallissa 10 cm korkeampi lasiluukku

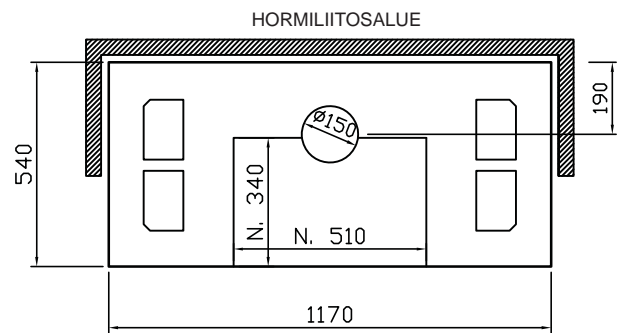

KIVA 120 PLUS



Harmaa maalattu

Musta maalattu



Rosteri, lisähinta

Black Magic, lisähinta

Suojaetäisyys sivuille ja taakse: 100 mm

Lämmönlvovutusaika:
n. 1 vrk

CE

A+



Warmauunit
www.warmauunit.com

JÖTUL


KiVa 100 kl Varaava takka kiertoilmasydämellä

Paino: n. 1 200 kg
Korkeus: n. 1 750 mm
Lämmitysala: 30 - 120 m²
Hormisuositus: min. ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T600

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Korvausilmajärjestelmä

Perusmalli slammattu antiikkilaastilla, kysy muita
pinnoitusvaihtoehtoja myyjältäsi.

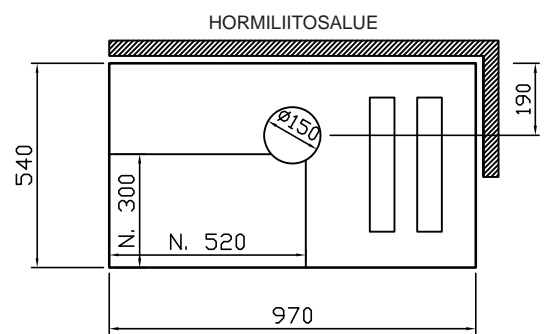

KIVA 100 KL

Tulisijan saa myös peilikuvana

Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm

Lämmönlvovutusaika:
n. 1 vrk

CE

A

Warmma
uunit
www.warmmauunit.com

LOTUS
www.lotusstoves.com



KiVa 120 kl


Varaava takka kiertoilmasydämellä

Paino: n. 1 250 kg
Korkeus: n. 1 800 mm
Lämmitysala: 30 - 120 m²
Hormisuositus: min. ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T600

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Korvausilmajärjestelmä

Perusmalli slammattu antiikkilaastilla, kysy muita
pinnoitusvaihtoehtoja myyjältäsi.

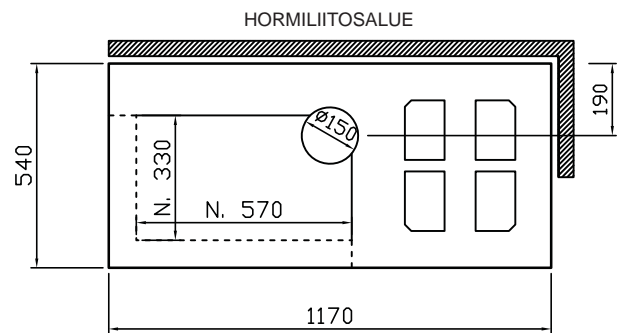

KIVA 120 KL

Tulisijan saa myös peilikuvana

Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm

Lämmönlouovutusaika:
n. 1 vrk

CE

A+



Teräskehys musta, vakio



Black Magic -kehys, lisähinta