

15.5.2017

MODULE-VALAISIMET ALAKATTOJÄRJESTELMIIN

Module IP20 valaisimet sopivat erinomaisesti toimistojen ja julkisten tilojen yleisvalaisimeksi. Kevytrakenteisella alakattojärjestelmiin sopivalla moduulivalaisimella on erittäin hyvä hyötysuhde, 125 lm/W.

Kiinteällä led-valonlähteellä varustettua valaisinta on saatavana kahta kokoa ja tehoa, sekä kaksi väriämpötilaa (24/32W, 830/840). Valaisimeen voidaan valita joko opaali- tai mikropriimahäikäisysoja, jolloin URG < 19. Saatavissa myös DALI-ohjauksella.


Modulea on saatavana myös IP54-luokan alakattojärjestelmiin soveltuva kostean tilan valaisin opaalihäikäisysojalla. Käyttöympäristön lämpötila on - 5 °C – +25 °C. Myös IP54-valaisimiin on mahdollista valita DALI-ohjaus.

KUVAT
MUUT KUVAT
LISÄTIEDOT

http://express.airam.fi/ts/module_15052017.zip

<http://mediabank.airam.fi>

Miikka Rauhala, miikka.rauhala@airam.fi, puh. 040-509 0264.

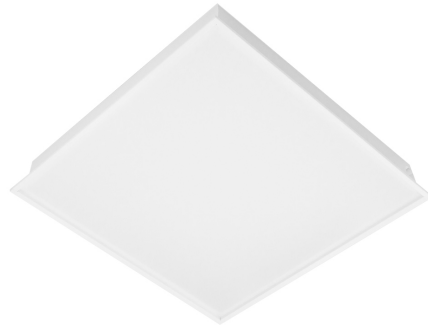

Module-valaisinta on saatavana kahta alakattojärjestelmiin sopivaa standardikokoa: 60 x 60 cm ja 120 x 30 cm.

