


PUHDASTILA-VAATIMUKSET TÄYTTÄVÄT VALAISIMET

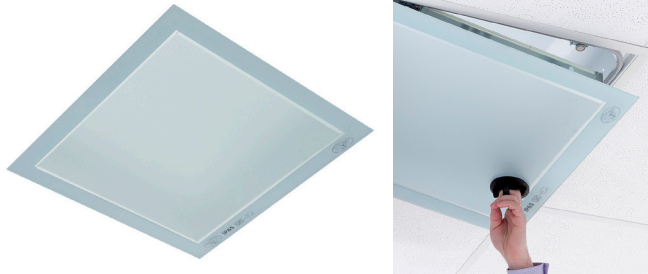

BEST CLEAN PUHDASTILAVALAISIMET

Best Clean on IP65-luokiteltu alakattojärjestelmiin sopiva teräsrunkoinen puhdastilavalaisin. Valaisimen runko on käsitelty korroosionestolla ennen polttopulverimaalausta (väri valkoinen). Valaisin voidaan asentaa tiloihin, joiden lämpötila on -5...+25 °C. Karkaistu opaalilasi avataan siihen suunnitellulla imukupilla (lisävaruste).

Valaisimen valonlähteenä on kiinteä led 35/75 W ja valontuotto 2200 – 5240 lm mallista riippuen. Värilämpötilaksi voidaan valita 930 tai 940. Värintoistoindeksi on molemmissa värilämpötiloissa erittäin hyvä, yli 90.

Valaisimia on saatavana on/off- ja Dali-ohjattavina.

- Tuotenumerot, koko 595 x 90 x 595: 4207204, 4207205, 4207206, 4207207, 4207208, 4207209, 4207375, 4207211
- Tuotenumerot, koko 1195 x 90 x 295: 4207212, 4207213, 4207214, 4207215, 4207216, 4207217, 4207218, 4207219
- Lisävaruste: 4207374



CLEAN PUHDASTILAVALAISIN

Clean on IP65-luokiteltu alakattojärjestelmiin uppoasennettavaksi tarkoitettu puhdastilavalaisin. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä ja opaalikupu akryyliä. Käyttö sopii tiloihin, joiden lämpötila on -5 ... +25 °C.

Clean-valaisinta on saatavana kahta runkokokoa, tehot 35/57 W. Valontuotto kiinteällä led-valonlähteellä on mallista riippuen 3740 – 6355 lm ja värilämpötilavaihtoehdot 830 ja 840.

Valaisimia on saatavana on/off- ja Dali-ohjattavina.

- Tuotenumerot koko 595 x 90 x 595: 4207220, 4207222, 4207223, 4207224, 4207225, 4207227, 4207228, 4207229
- Tuotenumerot koko 1195 x 90 x 295: 4207292, 4207294, 4207300, 4207301, 4207302, 4207303, 4207304, 4207305