

MASTON
HAMMER®
VASARALAKKA /
HAMMERLACK

MASTON
HAMMER®
SILEÄ /
SLÄT



MASTON

HAMMER®



NÄIN SAAT VALMISTA PINTAA HELPOSTI JA NOPEASTI!



POISTA IRTONAINEN RUOSTE JA LOHKEILEVA MAALI TERÄSHARJALLA MAALATTAVALTA PINNALLA. PUHDISTA PINTA RASVASTA JA LIASTA. KUIVATA KOSTEAT PINNAT ENNEN MAALAUSTA. SEKOITA MAALI HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. SEKOITA MAALIA MYÖS LEVITYSKERTOJEN VÄLILLÄ.



PENSSELILLÄ: Käytä leveähköä sivellintä. Levitä maalia paksu tasainen kerros ristikkäisin siveltimenvedoin. Viimeistele pinta kevyesti sivelemällä. Tarvittaessa voit uusia käsittelyn n. 2 tunnin kuluttua ensimmäisestä maalauksesta.



TELALLA: Käytä luonnonkuitutela. Peitä pinta tasaisesti. Tarvittaessa voit ohentaa maalia ksyleenillä.



MAALIRUIKULLA: Ohenna maalia 5 – 20 % ksyleenillä. Tee koemaalaus pienelle alueelle ja varmista, että maali on riittävän juoksevaa ruiskumaalaukseen. Mikäli aiot maalata useampia kerroksia ja maalattava alue on suuri, tee koemaalaus myös toisen kerroksen osalta varmistaaksesi lopputuloksen.

RIITTOISUUS: Käyttökohteesta ja levitystavasta riippuen 5–6 m²/l.

OHENNUS JA TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: Ksyleeni.

KUIVUMISAIKA: Kosketuskuiva 2 h, kuiva 24 h. Täysin kuiva 8 päivää.

Päällemaalaus jos tarpeellista 2–8 tunnin aikana tai 8 vuorokauden jälkeen.

5–6
m²/l

SÅ FÅR DU EN FÄRDIG YTA ENKELT OCH SNABBT!



BORSTA BORT LÖST SITTANDE ROST OCH FÄRG MED STÅLBORSTE. RENGÖR YTAN FRÅN SMUTS OCH FETT. LÅT FUKTIGA YTOR TORKA INNAN MÅLNING. BLANDA MÅLFÄRGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING OCH ÄVEN MELLAN STRYKNINGARNA.



MED PENSEL: Använd en bred pensel. Bred ut ett tjockt och jämt lager målfärg med korsdrag. Slutför med lätta penseldrag över ytan. Vid behov upprepa behandlingen efter ca. 2 timmar från första målningen.



MED MÅLRULLE: Använd rulle av naturfiber. Täck ytan jämt. Vid behov kan du förtunna målfärgen med xylen.



MED SPRUTPISTOL: Förtunning 5 – 20% med xylen. Provmåla en mindre yta för att försäkra dig om att är tillräckligt rinnande för sprutmålning. Upprepa provmålningen om du målar ytan flera gånger.

ÅTGÅNG: Beroende på objekt och målningssätt 5–6 m²/l.

FÖRTUNNING OCH RENGÖRNING AV VERKTYG: Xylen

TORKTID: Beröringstorr efter 2 timmar, torr efter 24 timmar, helt

torr efter 8 dygn. Vid behov kan behandlingen upprepas inom 2–8 timmar eller efter 8 dagar.

5–6
m²/l



METALLIMAALI | Metallfärg

SUORAAN RUOSTEEN PÄÄLLE
Kan målas direkt på ROST

MONIKÄYTTÖINEN
Mångsidig

MASTON

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, FINLAND, Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599


CM201





**RUOSTEENESTO-,
POHJA- JA PINTA-
MAALI YHDESSÄ.**

Rostskyddsfärg,
grundfärg och
toppfärg i ett.

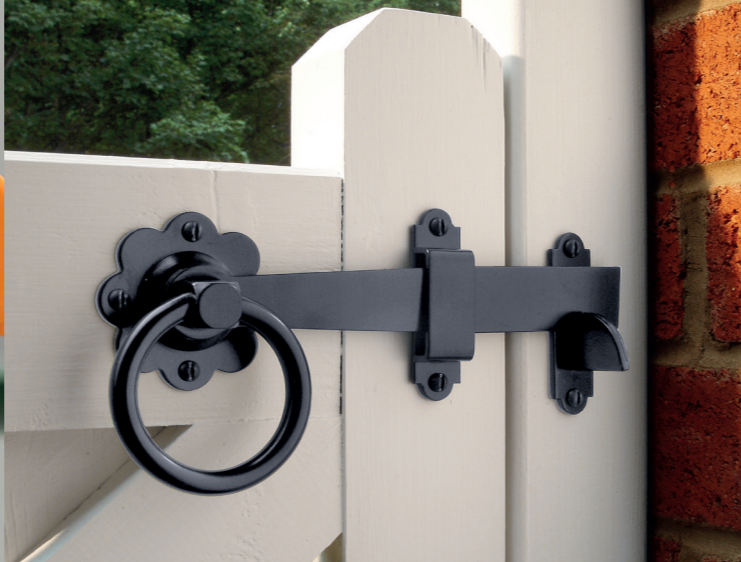

MASTON HAMMER® – SE AITO METALLIMAALI



MASTON HAMMER® metallimaalilla voit käsitellä kaikki metallipinnat sisällä ja ulkona. Voit maalata uudelle ja vanhalle metallille, jopa suoraan ruosteen päälle. Myös aikaisemmin maalatut rauta- ja teräspinnat on helppo käsitellä metallimaalilla.

Saat monien vuosien suojan kulumista, iskuja ja naarmuja vastaan. Perinteisiin metallimaaleihin verrattuna Maston Hammer® metallimaalilla on erinomainen kyky hylkiä vettä. Maalin sisältämän kosteussuojaominaisuuden ansiosta saat maalipinnan joka kestää pitkään.

Kolme ominaisuutta yhdellä sivelyllä, vähemmän työtä ja kestävämpi pinta – säästät aikaa ja rahaa.

MASTON HAMMER® – ÄKTA METALLFÄRG



MED MASTON HAMMER® metallfärg kan du behandla alla metallytor både inomhus och utomhus. Du kan måla direkt på ny eller gammal metall, till och med direkt på rost. Även målade järn- och stålytor är lätta att behandla med denna metallfärg.

Maston Hammer® är ett utmärkt val. Ytan får skydd mot slitage och repor. Jämfört med traditionella metallfärger har Maston Hammer® även en utmärkt förmåga att stöta bort vatten. Fuktskyddsegenskapen ger dig en yta som varar länge.

Tre egenskaper med ett drag, mindre arbete och en mer tålig yta – du sparar tid och pengar.

MIKSI OSTAISIT 3, KUN PÄRJÄÄT YHDELLÄ?



MASTON HAMMER® voidaan sivellä suoraan metallipintaan. Et tarvitse pohjamaalia tai muuta alustan suojausta kuten perinteisillä maaleilla, vaan voit sivellä maalia suoraan pintaan.

Ilmaa ja kosteutta läpäisemätön maalikerros pysäyttää korroosion ja suojaa metallipintaa tehokkaasti. Soveltuu myös puupintojen käsittelyyn.

Se on oikeasti näin helppoa!

KÖP 1 FÄRG ISTÄLLET FÖR 3



TILL SKILLNAD från vanliga metallfärger kan Hammer målfärgen appliceras direkt på metallytan utan förbehandling.

Med Maston Hammer® blir målytan luft- och vattenbeständig samt skyddar ytan mot slitage och korrosion. Passar även för träytor.



SOPII MYÖS PUUPINNOILLE

LÄMPLIG ÄVEN
FÖR TRÄYTOR



MASTON
HAMMER®

**PERINTEINEN
METALLIMAALI**
Traditionell
metallfärg

**VESI JÄÄ
PINNALLE
SEISOMAAN**
Vattnet stannar
på ytan

POHJAMAALI
Grundfärg

RUOSTESUOJA
Rostskydd

RUOSTE
Rost

METALLIPINTA
Metallyta



Karkean ruostuneen pinnan esikäsitteilyyn suosittelemme **HAMMER RUST STOP** ruosteenpysäyttäjää.

Vi rekommenderar förbehandling med **HAMMER RUST STOP** rost stoppare på en grov rostig yta.